




Sub Trim

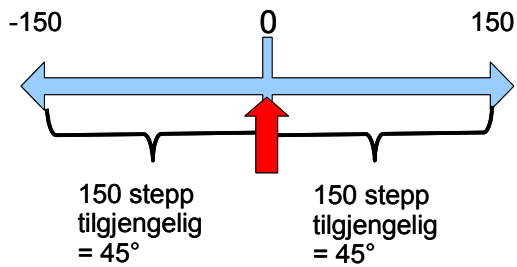


Figur 1

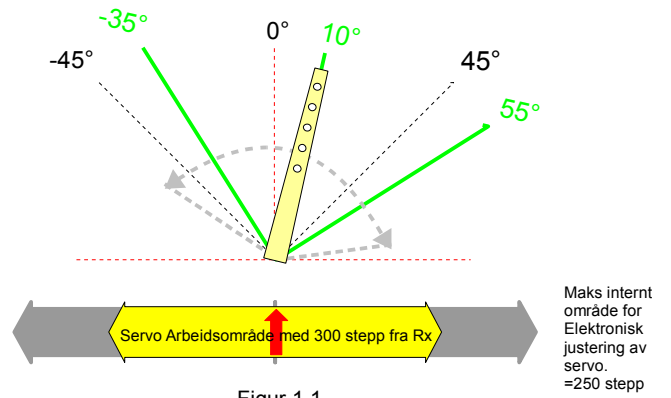


Figur 1.1

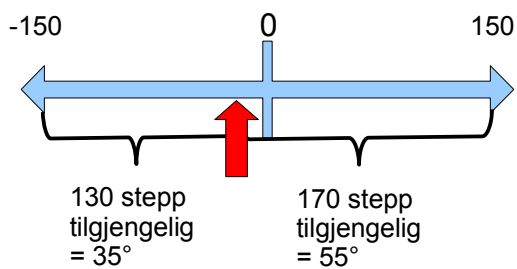


Figur 2

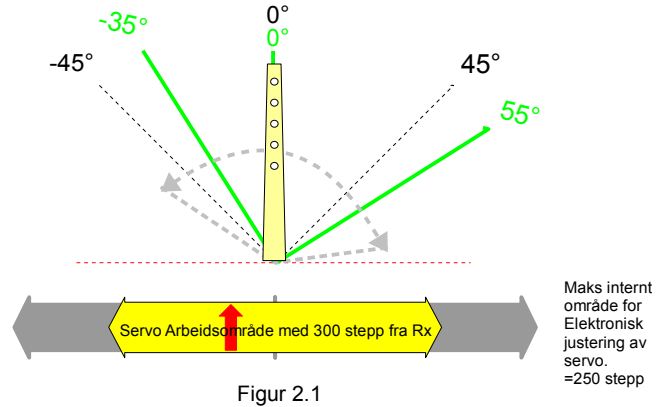

Figur 2.1

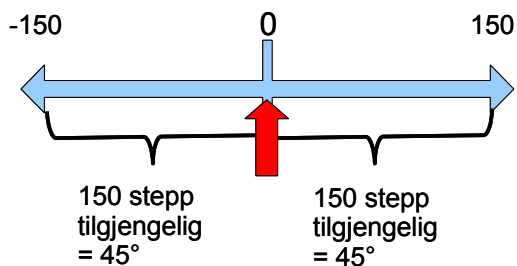

Figur 3

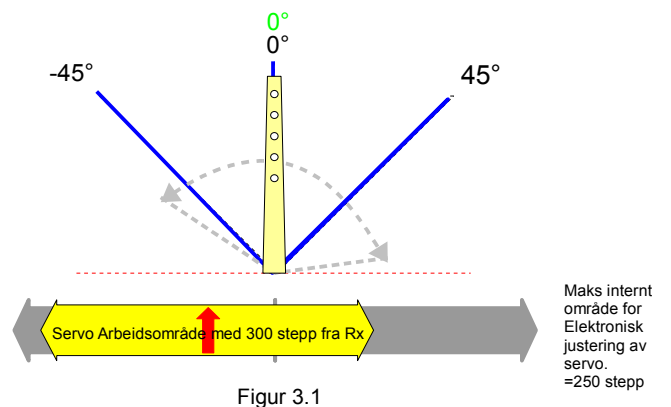

Figur 3.1

- Posisjonen som servo- armen bør stå i for å være ideelt 90° på vingen
- Servoarmen sitter 10° feil på vingen
- Fysisk og elektronisk mulig bevegelse på en moderne digital servo