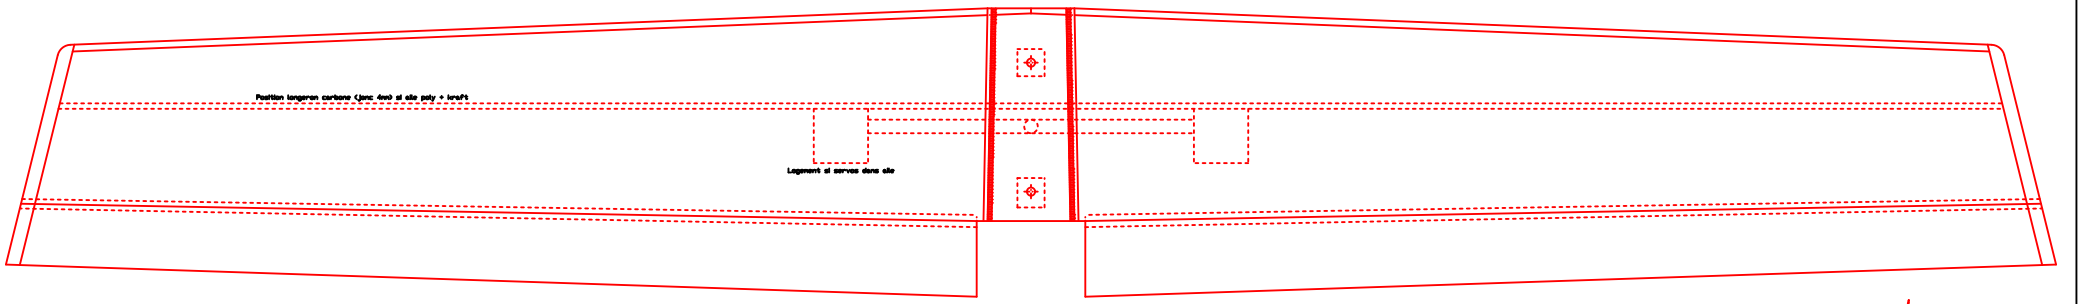

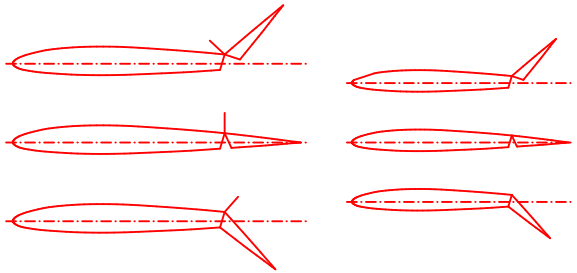

AILE

1/2 envergure = 755mm
Corde empl. = 215mm
Corde extr. = 160mm
Flèche B.A = 30mm
Profil = RITZ 1.30.10
Dièdre = extrados plat
Incidence = +0.5°



STAB

1/2 envergure = 225mm
Corde empl. = 120mm
Corde extr. = 70mm
Flèche B.A = 40mm



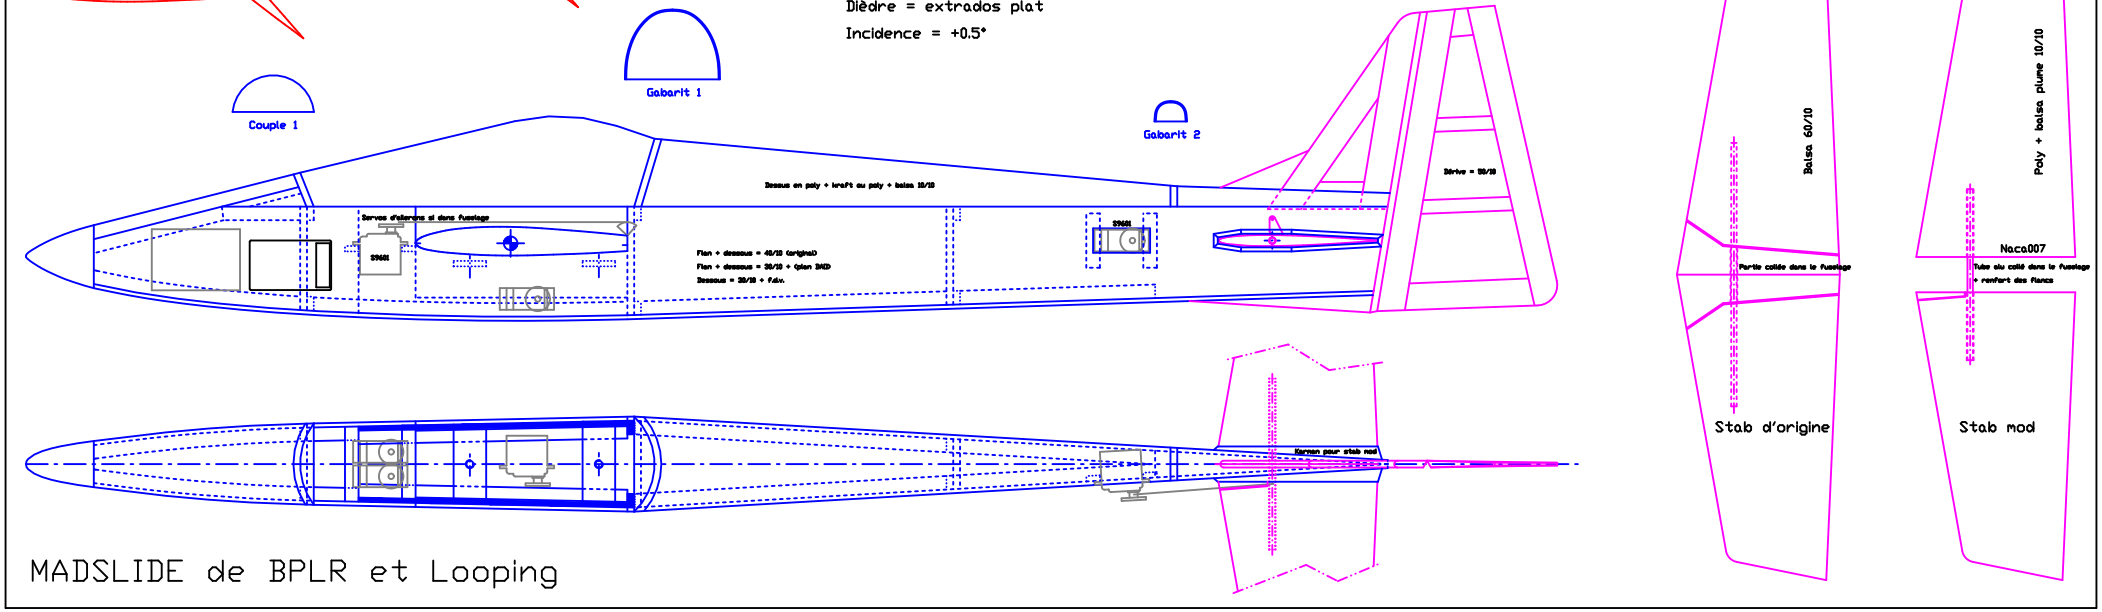

MADSLIDE de BPLR et Looping